




INDAUX

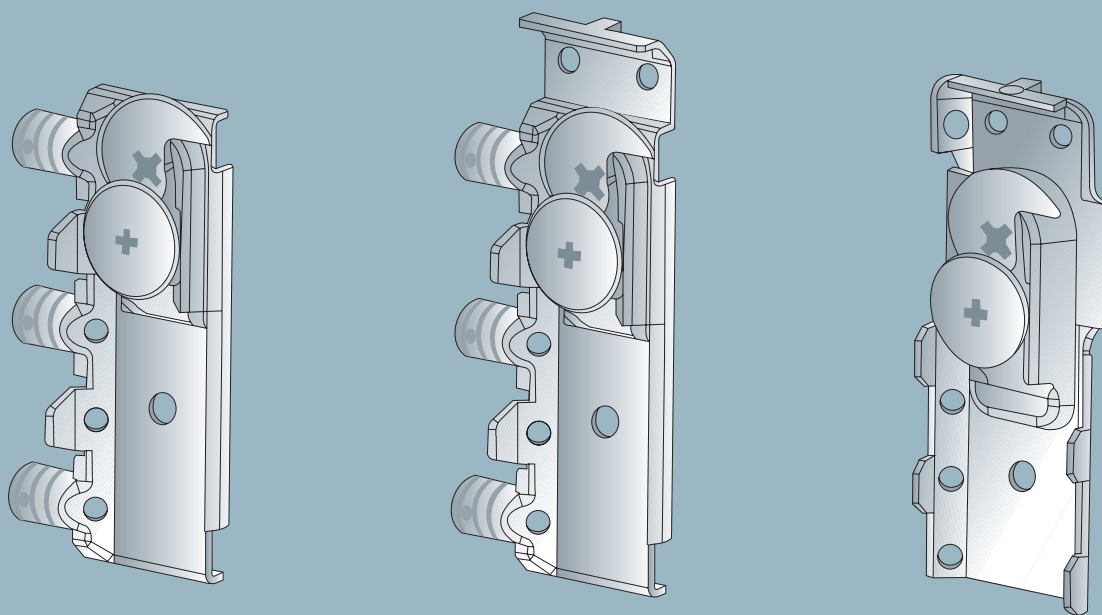

SCHRANKAUFHÄNGER MIT HOHER
WIDERSTANDSKRAFT. VERDECKTE
MONTAGE HINTER DER RÜCKWAND. 3
VERSTELLRICHTUNGEN. SCHRAUB- ODER
DÜBELMONTAGE.

“traser-8” verdeckter Schrankaufhänger

VERDECKTER SCHRANKAUFHÄNGER TRASER 8 – DÜBELMONTAGE


VERZINKT

LINKS 627.100.033

RECHTS 627.200.036

100 STÜCK JE VERPACKUNGSEINHEIT

DIE MAXIMALBELASTUNG DES SCHRANKAUFHÄNGERS BETRÄGT 65KG NACH DIN 68840




3 REGULIERUNGSMÖGLICHKEITEN

HÖHENVERSTELLUNG: 11 MM.

TIEFENVERSTELLUNG: 10 MM.

SEITENVERSTELLUNG: 12 MM.

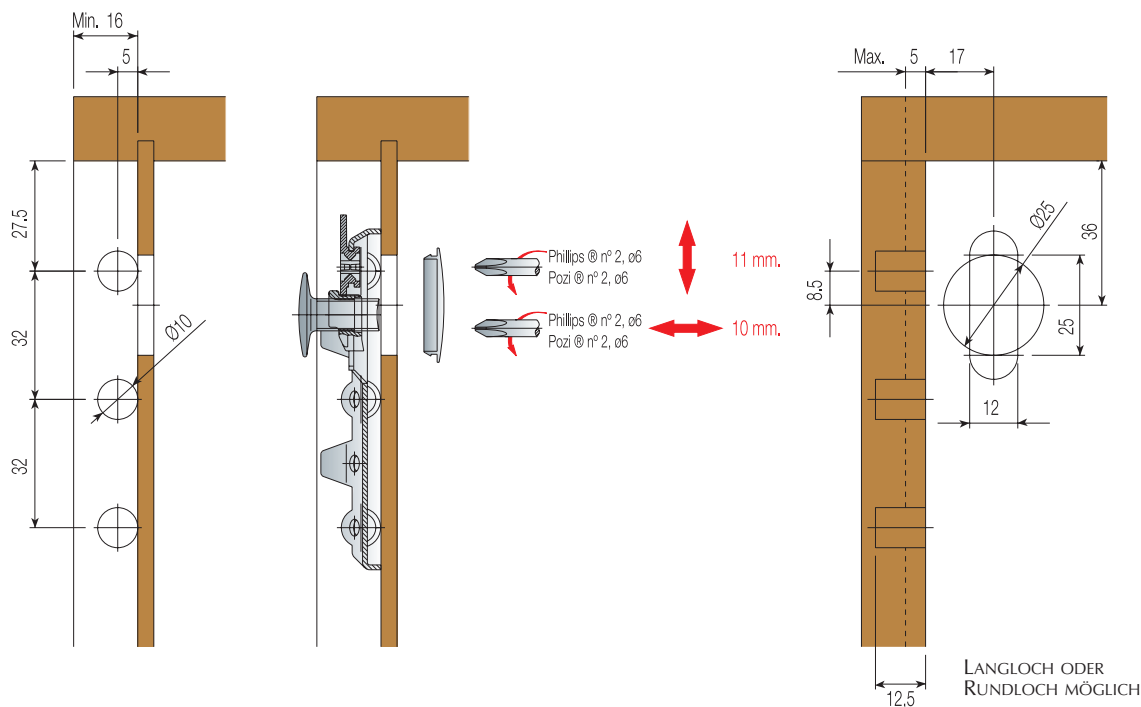

AUFHÄNGESCHIENEN

AUFHÄNGESCHIENEN SOWIE ZUBEHÖRBEUTEL VOM MODELL

TRASER 3 SIND VERWENDBAR

AUFHÄNGESCHIENE FÜR EXPANDSCHRAUBE

VERZINKT

622.000.035

500 STÜCK JE VERPACKUNGSEINHEIT

ZUBEHÖRBEUTEL

630.100.100

250 STÜCK JE VERPACKUNGSEINHEIT. JEDER BEUTEL ENTHÄLT 2

AUFHÄNGESCHIENEN, 4 PLASTIKDÜBEL 6x30 UND 4 SCHRAUBEN 4,5x35

DPPELAUDHÄNGESCHIENE FÜR EXPANDSCHRAUBE

VERZINKT

620.400.034

500 STÜCK JE VERPACKUNGSEINHEIT

ZUBEHÖRBEUTEL

630.700.103

250 STÜCK JE VERPACKUNGSEINHEIT. JEDER BEUTEL ENTHÄLT 2

AUFHÄNGESCHIENEN, 4 DÜBEL 6x30 UND 4 SCHRAUBEN 4,5x35

ABDECKKAPPE

WEISS RAL 9003

530.400.006

2000 STÜCK JE VERPACKUNGSEINHEIT

ABDECKKAPPE FÜR LANGLOCH 12

WEISS

961.412.001

VERNICKELT

961.512.064

1000 STÜCK JE VERPACKUNGSEINHEIT

VERDECKTER SCHRANKAUFHÄNGER TRASER 8 - DÜBELMONTAGE MIT OBERER STÜTZMÖGLICHKEIT


VERZINKT

LINKS 627.300.034

RECHTS 627.400.030

100 STÜCK JE VERPACKUNGSEINHEIT

DIE MAXIMALBELASTUNG DES SCHRANKAUFHÄNGERS BETRÄGT 65KG NACH DIN 68840

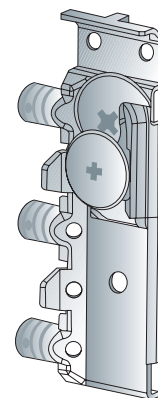


3 REGULIERUNGSMÖGLICHKEITEN

HÖHENVERSTELLUNG: 11 mm.


TIEFENVERSTELLUNG: 10 mm.

SEITENVERSTELLUNG: 12 mm.

BEFESTIGUNG IM MÖBEL MIT DURCHGEHEMDEM OBERBODEN

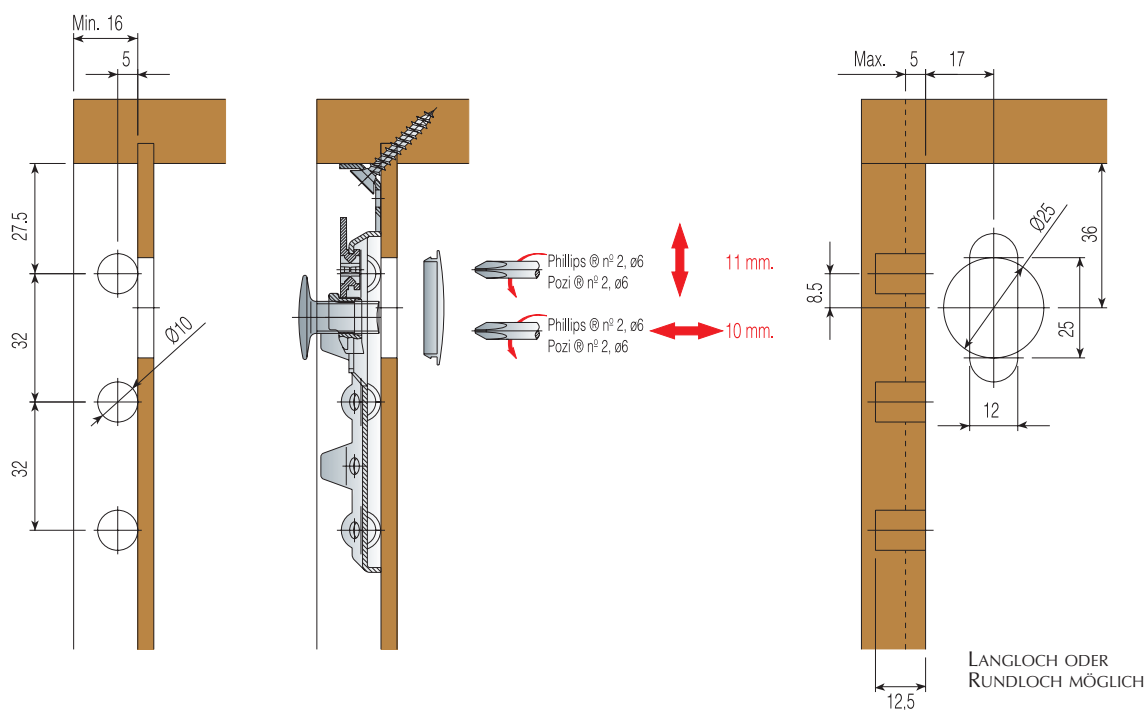

BEFESTIGUNG IM MÖBEL MIT AUFSITZENDER RÜCKWAND

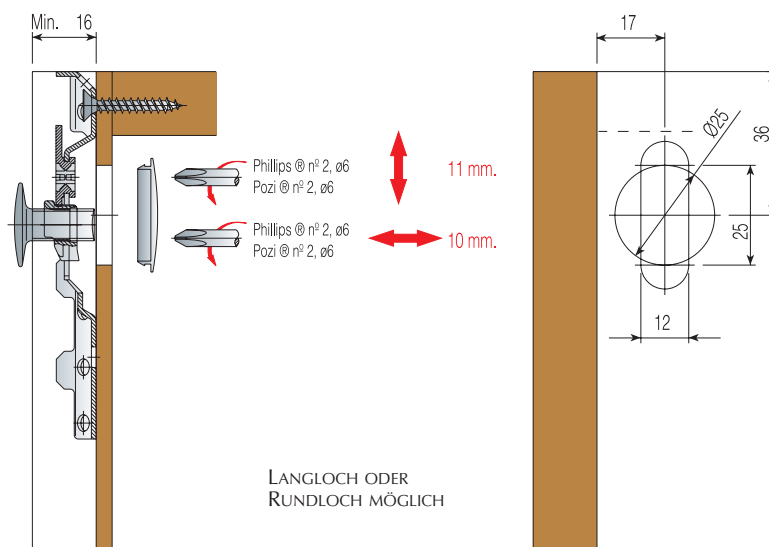



INDAUX


VERDECKTER SCHRANKAUFHÄNGER TRASER 8 – SCHRAUBMONTAGE

4 VERZINKT

627.000.032

100 STÜCK JE VERPACKUNGSEINHEIT

DIE MAXIMALBELASTUNG DES SCHRANKAUFHÄNGERS BETRÄGT 65KG NACH DIN 68840




3 REGULIERUNGSMÖGLICHKEITEN

HÖHENVERSTELLUNG: 11 mm.


TIEFENVERSTELLUNG: 10 mm.

SEITENVERSTELLUNG: 12 mm.

BEFESTIGUNG IM MÖBEL MIT DURCHGEHEMDEM OBERBODEN

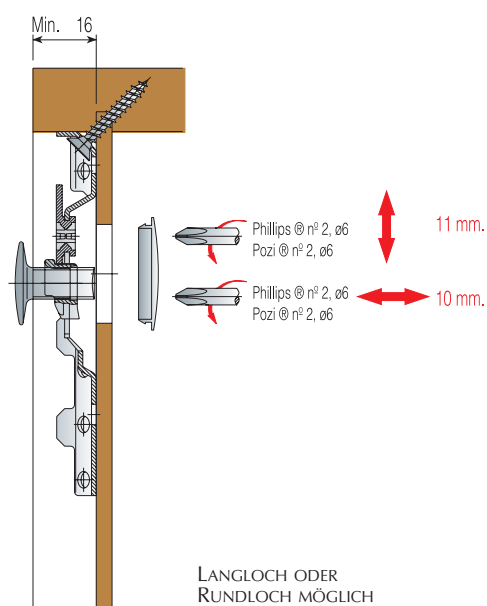

31 BEFESTIGUNG IM MÖBEL MIT AUFSITZENDER RÜCKWAND

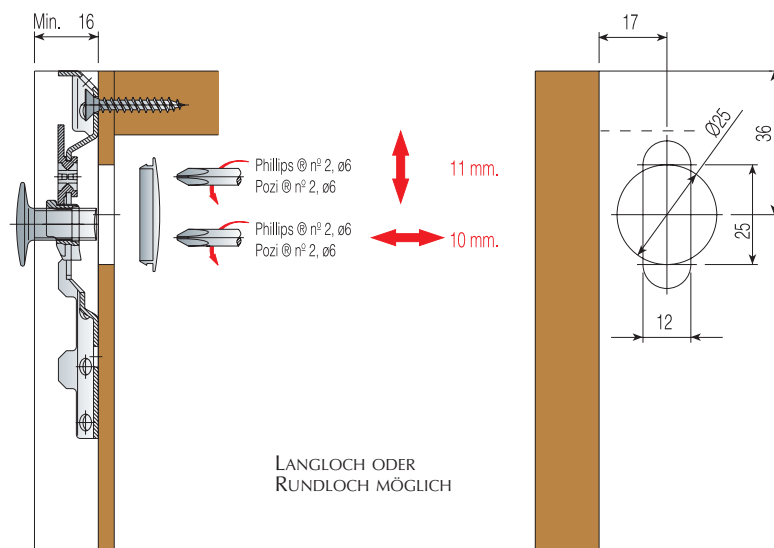

Industrias Auxiliares (INDAUX), S.A.
San Prudencio, s/n 20808 GETARIA
(Guipúzcoa) SPAIN.
Telf. +34 943.140.300
Fax. +34 943.140.534
Apto. Correos 132 - 20800 ZARAUTZ
(Guipúzcoa) ESPAÑA
E-mail: indaux@indaux.com

INDAUX UK Ltd.
MGA House
Ray Mill Road East
Maidenhead
Berkshire
United Kingdom SL6 8ST
Tel. +44 1628.780.250
Fax. +44 1628.780.251
E-mail: uk@indaux.com

INDAUX GmbH
Nickelstrasse 17
33378 Rheda-Wiedenbrück/Lintel
Deutschland
Tel: +49 5242.4060.76
Fax: +49 5242.4060.77
E-mail: deutschland@indaux.com



ISO 9001

Besuchen Sie auch unsere Webseite oder schicken Sie uns eine E-Mail für zusätzliche Informationen:

Web: www.indaux.com
E-mail: info@indaux.com

105.230.053/2.0