


Rohrprofilssystem Ø 40 und 50 mm

Die Verarbeitung dieser Rohre erfolgt ohne Gewindestange. Die Verbindung wird über Stockschrauben oder direkte Verschraubung im Rohr gelöst.




55.6238 Rohrprofil

Silber matt geprägt (1779)

Silber metallic uni




für M6 Stockschraube



30.3788 Abdeckkappe

Silber lackiert

Silber metallic uni

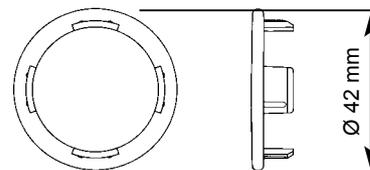


55.6290 Rohrprofil

Silber matt geprägt (1779)

Silber metallic uni



für M6 Stockschraube



Profil, 2500mm:

1 VE = 15 Stück

Mindestbestellmenge 7 VE

Zubehör:

1 VE = 100 Stück

Mindestbestellmenge 1 VE

Stockschrauben, M6

1 VE = 100 Stück (siehe Seite 4-5)

Gewindehülsen (Rampa-Muffen), M6

1 VE = 100 Stück (siehe Seite 4-5)